

Prvá fólia na svete testovaná silákom roka: DELTA[®]-MAXX X

Daniel Wildt,
najsilnejší muž
Nemecka 2013

Informácie a
videá na
strongmaxxx.de



Bezpečnosť proti prepadnutiu

- DELTA[®]-MAXX X je odolná proti prepadnutiu.
- Vysoko pevná polyesterová textília vykazuje pevnosť **500N/5 cm** v pozdĺžnom i priečnom smere.
- Materiál zaručuje najvyššiu stabilitu vďaka polyesterovým nekonečným vláknam.
- DELTA[®]-MAXX X spĺňa požiadavky normy DIN 4426 pre veľkoformátové strešné krytiny.
- Táto strešná fólia poskytuje každému remeselníkovi istotu, bezpečnosť a dobrý pocit, že je pri práci chránený proti prepadnutiu cez fóliu.



Tu sa dostanete priamo k testu odolnosti proti prepadnutiu fóliou.



Odolnosť

- Jedinečné: vysoká mechanická zaťažiteľnosť vo všetkých smeroch.
- Extrémne pevná textília s veľmi pružným polyuretánovým povrstvením.
- Zaisťuje najvyššiu bezpečnosť pri pokládke.
- Vydrží extrémne zaťaženie pri zachovaní jej plnej funkcie.
- DELTA®-MAXX X ponúka vysokú bezpečnosť proti krúpam, je teda dodatočným ochranným štítom pod skladanou krytinou (odolnosť proti pádu krúp do rýchlosti 130 km/hod.)



Tu sa dostanete priamo k testu odolnosti.





STARK WIE

DELTA
MAXX

DELTA

Co. KG, D-58311



PREMIUM

Pevnosť

- Maximálne pevná: 500 N / 5 cm v pozdĺžnom i priečnom smere
- Odolá pri šírke 1,5 m zaťaženiu **vyššie 12,5 tony**.
- Vysoká pevnosť pre ešte viac bezpečnosti na streche.
- Fólia výborne padne do ruky = lepšie sa s ňou manipuluje a pracuje.



Tu sa dostanete priamo k testu pevnosti.



Lepenie v chlade

- Lepenie presahov už nie je natoľko citlivé na nízke teploty.
- Drží dvojnásobne dobre a funguje spoľahlivo aj pri veterných zimných podmienkach a **mínusových** teplotách (pokládka je možná až do -10 °C).
- Obidva lepiace okraje na stranách pásu sú opatrené špeciálne vyvinutým lepidlom so širokou funkčnosťou.
- Patentovaná technológia na zaistenie mimoriadne silnej lepiacej schopnosti




Tu sa dostanete priamo k testu lepenia pri nízkych teplotách.






30-ročná skúsenosť s kvalitou výroby i použitých materiálov. Maxximálna ochrana a bezpečnosť na streche.

DELTA[®]-MAXX X

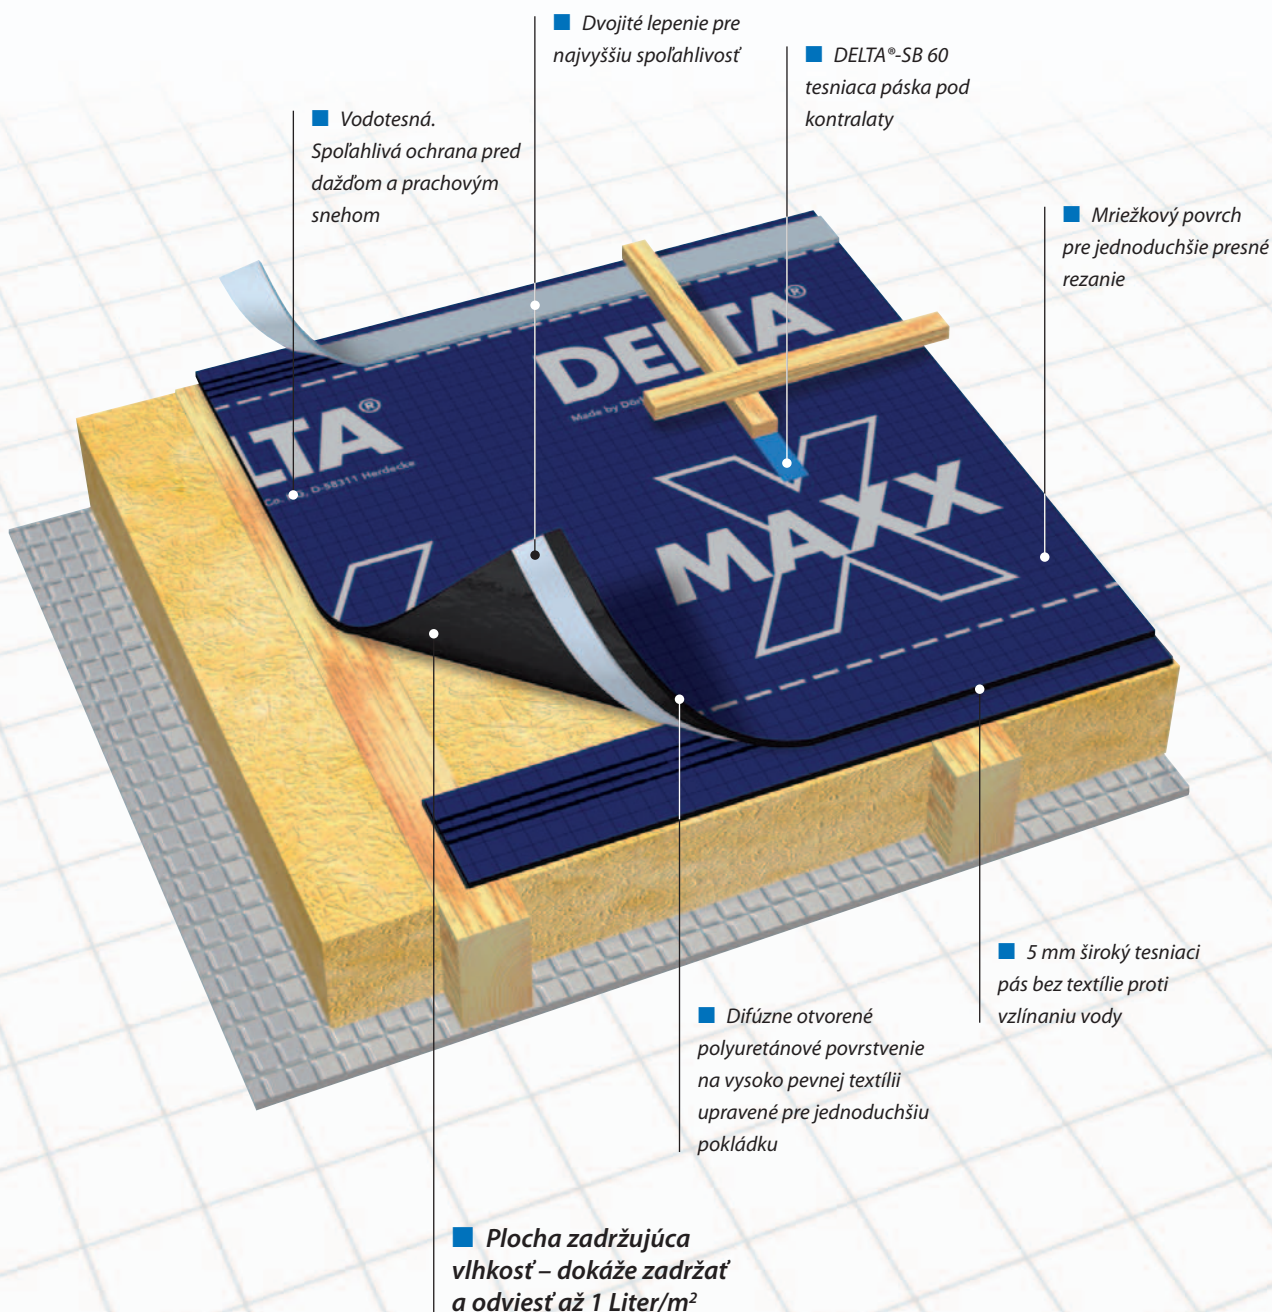

PREMIUM

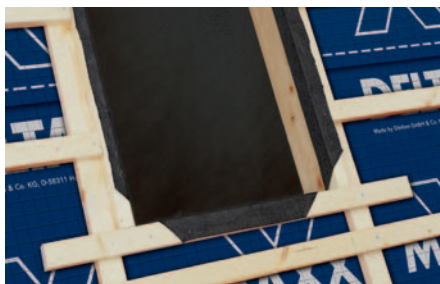

Nová strešná fólia DELTA®-MAXX X pozostáva z veľmi robustnej a stabilnej nosnej textílie. Jej pevnosť je zvýšená vďaka špeciálnej výrobných technológii. Z hornej strany je pás opatrený elastickým polyuretánovým povrstvením, ktoré sa počas dlhých rokov používania overilo v praxi. Táto vrstva je navyše výborne priepustná pre vodnú paru.

DELTA®-MAXX X sa vyznačuje predovšetkým extrémnou robustnosťou a veľmi vysokou mechanickou odolnosťou.

Pás vykazuje mimoriadne vysokú pevnosť 500 N/5 cm v pozdĺžnom i priečnom smere spojenú s vysokou pružnosťou materiálu.

Pre remeselníka to v praxi znamená najvyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť pri práci a pre investora dobrý pocit mať maximálne zaisťujúcu strechu na dlhé roky.

Vďaka jedinečnému systému lepenia presahov pásov sa môžete spoľahnúť na kvalitné zlepenie, ktoré bezpečne funguje aj pri mínusových teplotách a drží dvojnásobne

dobre. Tu bola uplatnená patentovaná technológia, aby bol lepený spoj tak bezpečný, ako je samotná fólia.

30-ročné skúsenosti, rozsiahle laboratórne skúšky a tvrdá práca pri vývoji stoja za novou inovatívnou strešnou fóliou DELTA®-MAXX X. S touto vysoko hodnotnou a spoľahlivou fóliou „Made in Germany“ urobila spoločnosť Dörken ďalší výrazný kvalitatívny skok dopredu a vyšla opäť v ústrety náročným požiadavkám remeselníkov.

Technické údaje	
Materiál	Polyesterová textília schopná absorbovať vlhkosť s vodotesným paropriepustným PU-povrstvením a tesniacimi samolepiacimi okrajmi.
Použitie	Pre šikmé strechy zateplené na celú výšku krokiev, zodpovedá zariadeniu podľa Výrobného listu ZVDH poistnej hydroizolácie triedy UDB-A. Vhodná i ako dočasná strecha. Vhodná aj na debnenie.
Požiarne vlastnosti	Trieda E, EN 13501-1
Pevnosť	ca. 500/500 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotesnosť	Trieda W 1, EN 13859-1+2
Hodnota S_d	ca. 0,15 m, EN ISO 12572
Teplotná odolnosť	- 40 °C až + 80 °C
Odolnosť hnaného dažďa	odolná, test odolnosti proti hnanému dažďu pre poistné hydroizolácie – TU Berlín
Zvýšené požiadavky na starnutie	splnené, podľa ZVDH – Výrobného listu, tabuľka 1
Hmotnosť	ca. 210 g/m ²
Hmotnosť rolky	ca. 16 kg
Rozmer rolky	50 m x 1,50 m

Vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky a rôznu intenzitu slnečného žiarenia odporúčame plynulý postup prác a rýchlu pokládku strešnej krytiny. Informácie, ako dlho je možné nechať fóliu bez zakrytia pre funkciu dočasnej strechy, nájdete na rube prebalovej rolky, kde je uvedený montážny návod.



Príslušenstvo DELTA® pre DELTA-MAXX X.


Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.

Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzálna lepiaca páska s praktickým trhacím okrajom pre všetky fólie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zvlášť vhodná na lepenie presahov, prestupov a na opravy trhlín.



DELTA®-FLEXX-BAND

Pružná tesniaca a izolačná páska pre detaily v interiéri a v exteriéri.



DELTA®-THAN

Trvalo pružné lepidlo v kartuži na prílepenie a utesnenie fólií DELTA® v exteriéri.



DELTA®-

SCHAUM-BAND SB 60

Jednostranne lepiaca páska pod kontralaty z VPE-peny so špeciálnou impregnáciou na utesnenie klincov. 60 mm x 30 m.

DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28,
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
Fax: 02 45 944 918
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

■ Ďalšie informácie o systémoch DELTA® nájdete na www.doerken.sk, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre spodnú stavbu.

